

DuraTech[®] Premium



Système de cheminée multicom bustible
haute température à double paroi isolée
de 2 po (5 cm).
ULC S629, UL 103HT.

DuraVent[®]

Chef de file en innovation de conduit d'évacuation[™]

Spécifications

Applications

Le système DuraTech Premium est un système de cheminée multicom bustible à double paroi destiné à être utilisé avec des poêles à bois, des foyers et des appareils brûlant du bois, de l'huile, du gaz ou du charbon.

Matériaux et construction

2 po (5 cm) d'isolant en fibre minérale placé entre des parois interne et externe en acier inoxydable de 0,016 po (0,04 cm).

Dégagements

Dégagement de 2 po (5 cm) par rapport aux combustibles.

Diamètres

6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm), 8 po (20,3 cm)

Homologations

Homologué aux normes UL 103HT et ULC S629 par Intertek.



Système ULC S629 et UL 103HT

DuraTech Premium

Le système DuraTech Premium est muni d'une fonction de verrouillage par rotation qui permet de l'assembler avec rapidité et précision sans utiliser de collet de verrouillage.

Conçu pour un fonctionnement normal et continu avec une température maximale des gaz de combustion de 1 200 °F (650 °C). Le système DuraTech Premium est conforme aux exigences strictes et rigoureuses de la norme ULC S629, dont une heure à 1 700°F (925°C), plus trois essais de résistance aux feux de cheminée de trente minutes à 2 100°F (1 150°C).



Installations typiques

• Consultez nos schémas d'installation typique de système d'évacuation pour sélectionner les composants adaptés à votre installation.


• Un coupe-feu mural doit être installé avec une section appropriée de conduit de cheminée pour toutes les installations horizontales traversant un mur.

• Les supports pour plafond à dégagement réduit DTP intègrent la fonction coupe-feu et coupe radiation pour grenier. Ils peuvent être utilisés dans toutes les installations traversant un grenier, que celui-ci soit isolé ou non. Remarque : Pour les applications à plusieurs étages, un coupe-feu de grenier doit être acheté séparément.


• Un coupe-feu doit être utilisé lorsqu'une cheminée traverse un plancher ou un plafond sans support de plafond.

Clé d'installation


1	Coude	8	Coupe-feu
2	Conduit de poêle noir	9	Support de finition
3	Longueur	10	Collet de solin
4	Bride murale	11	Coupe-feu mural
5	Coupe-feu de grenier	12	Té isolé
6	Solin de toit ajustable	13	Support de té
7	Chapeau pare-pluie	14	Capuchon de té

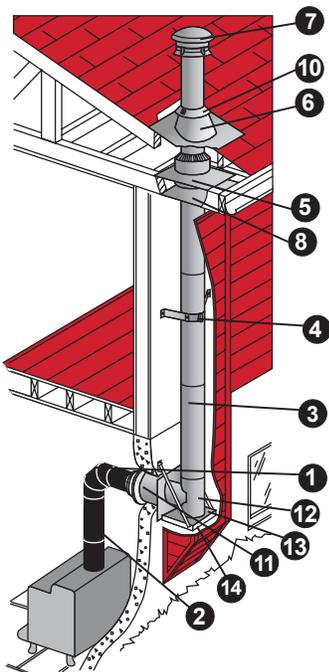

Installation extérieure

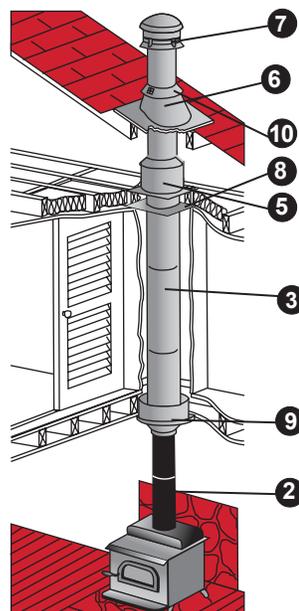

Installation intérieure sur plusieurs étages

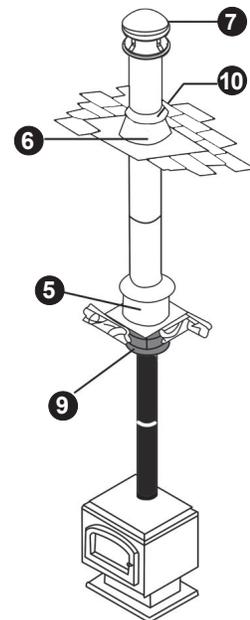

Installation intérieure sur un étage

Planification de votre installation

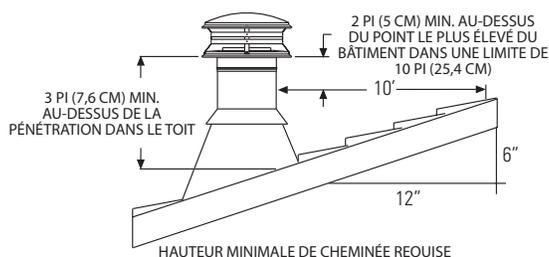


Figure 1

Les recommandations suivantes sont des directives générales fournies pour vous aider dans l'agencement et la sélection des composants de cheminée nécessaires pour votre installation. Suivez toujours les instructions d'installation de DuraVent avant d'installer votre système de cheminée. Les instructions d'installation sont accessibles en ligne sur www.duravent.com, sous la rubrique Support > Littérature (Assistance > Documentation).

- Le diamètre de la cheminée doit correspondre à la taille de la sortie de l'appareil. Une cheminée mal dimensionnée entraînera un tirage insuffisant et la formation excessive de crésote.
- Mesurez le diamètre du conduit d'évacuation de l'appareil.
- Sélectionnez la cheminée et un conduit de poêle à raccord DVL ou DuraBlack de même diamètre que le conduit d'évacuation de l'appareil.
- Déterminez s'il s'agit d'une installation traversant le toit ou un mur. Une installation traversant le mur exige d'autres composants (coupe-feu mural, té/bouchon, support de té, brides murales, prolongement de conduit et collet décoratif).
- Si possible, installez la cheminée à l'intérieur. Une cheminée extérieure peut potentiellement produire moins de tirage et générera davantage de crésote.
- Si possible, évitez les déviations pouvant affecter le tirage naturel. Une installation verticale droite est plus efficace et moins susceptible d'entraîner la formation de crésote. Si une déviation est nécessaire pour éviter les chevrons de charpente ou autres obstructions, mesurez la distance horizontale requise et la hauteur verticale disponible. Il est possible de se procurer des coudes de 15°, 30° et 45°. (Remarque : Les coudes de 45° ne sont autorisés qu'au Canada. L'angle maximum autorisé aux États-Unis est de 30°.) Un maximum de deux déviations (quatre coudes) est autorisé par installation. Au moins un support adapté est nécessaire pour chaque déviation.
- Déterminez la hauteur de cheminée minimale au-dessus de la ligne du toit. Les codes du bâtiment exigent un minimum de 3 pi (7,6 cm) au-dessus de la pénétration dans le toit et au moins 2 pi (5 cm) plus haut que toute partie d'un bâtiment dans un rayon de 10 pi (25,4 cm). Voir la Figure 1. Le capuchon de sortie est installé au-dessus de ce point. Si la cheminée s'élève à plus de 5 pi (15,2 cm) au-dessus de la pénétration dans le toit, une bride de toit est nécessaire.
- Mesurez la pente du toit. Par exemple, une pente de 6/12 présente une hauteur de 6 po (15,2 cm) et une distance horizontale de 12 po (30,4 cm). Sélectionnez le solin approprié.
- Déterminez la longueur totale de cheminée et de conduit de poêle requise pour l'installation. Pour calculer la longueur installée du conduit de cheminée DuraTech Premium de 6 à 8 po (15,2 à 20,3 cm), soustrayez 1 po (2,54 cm) par raccord. Soustrayez 1 ¼ po (3,17 cm) par raccord de conduit de cheminée DuraBlack. Soustrayez 3/4 po (1,9 cm) par raccord de conduit de cheminée DVL. La hauteur minimale, au niveau de la mer, d'une cheminée droite verticale, est de 10 pi (25,4 cm) à 15 pi (38,1 cm) au-dessus de la sortie de l'appareil. À une altitude plus élevée, ou l'utilisation de coudes ou d'un té, nécessiteront environ 30 à 60 % plus de hauteur afin d'assurer un tirage adéquat.
- Veillez à la sécurité-incendie. Maintenez un dégagement minimum de 2 po (5 cm) par rapport aux combustibles. Suivez les codes locaux du bâtiment et faites inspecter votre cheminée par un professionnel certifié régulièrement.

Kit support mural

Contenu de l'ensemble : Té isolé, bouchon de té à verrouillage par rotation, support mural, coupe-feu mural isolé, prolongement de conduit, collet décoratif pour double paroi DVL, bride murale et chapeau pare-pluie.

TAILLE	6 po (15,2 cm)
CODE	6DTP-WSK

Kit d'installation intérieure

Contenu de l'ensemble : Support de finition avec raccord d'accouplement, coupe-feu radiant de grenier isolé en 2 pièces et chapeau pare-pluie.


TAILLE	6 po (15,2 cm)
CODE	6DTP-IK

Kit d'installation extérieure

Contenu de l'ensemble : Coupe-feu mural isolé, prolongement de conduit, collet décoratif pour double paroi DVL, collet décoratif, té et bouchon de té, support de té réglable, bride murale et chapeau pare-pluie.

TAILLE	6 po (15,2 cm)
CODE	6DTP-EK


Longueur

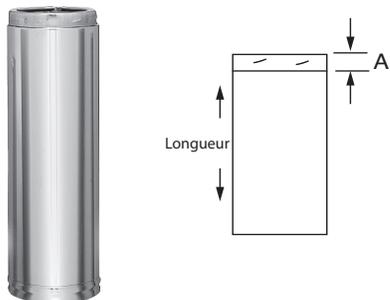

Parois interne et externe en acier inoxydable. Disponible en longueurs de 8 po (20,3 cm), 12 po (30,4 cm), 18 po (45,7 cm), 24 po (60,9 cm), 36 po (91,4 cm), 48 po (121,9 cm).

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
	CODE	CODE	CODE
A	1 po (2,5 cm)		
8 po (20,3 cm)	6DTP-08	7DTP-08	8DTP-08
12 po (30,4 cm)	6DTP-12	7DTP-12	8DTP-12
18 po (45,7 cm)	6DTP-18	7DTP-18	8DTP-18
24 po (60,9 cm)	6DTP-24	7DTP-24	8DTP-24
36 po (91,4 cm)	6DTP-36	7DTP-36	8DTP-36
48 po (121,9 cm)	6DTP-48	7DTP-48	8DTP-48

Longueur ajustable

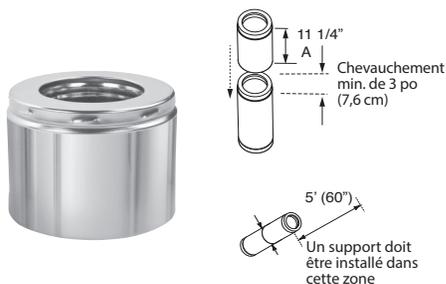

Utilisée en conjonction avec des longueurs isolées droites, la longueur ajustable permet d'ajuster parfaitement une longueur, que ce soit verticalement, horizontalement ou à un angle. **IMPORTANT** : La longueur ajustable n'est pas conçue en tant que composant porteur. Son installation verticale exige un support approprié sur la section située au-dessus afin de porter le poids de l'installation restante.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	11 1/4 po (28,5 cm)	11 1/4 po (28,5 cm)	11 1/4 po (28,5 cm)
CODE	6DTP-ADJ	7DTP-ADJ	8DTP-ADJ


Coude isolé de 15°



Permet une déviation de 15° d'une cheminée. Conçu pour contourner un obstacle, tel qu'une solive. Un maximum de deux déviations (quatre coudes) est autorisé.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	5/8 po (1,5 cm)	5/8 po (1,5 cm)	5/8 po (1,5 cm)
B	4 3/4 po (12 cm)	4 3/4 po (12 cm)	4 3/4 po (12 cm)
CODE	6DTP-15E	7DTP-15E	8DTP-15E


Coude isolé de 30°

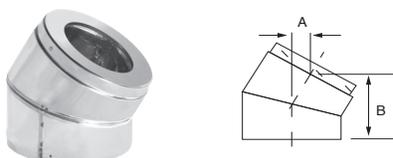

Permet une déviation de 30° d'une cheminée. Conçu pour contourner un obstacle, tel qu'une solive. Un maximum de deux déviations (quatre coudes) est autorisé.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	1 15/16 po (4,9 cm)	1 15/16 po (4,9 cm)	1 15/16 po (4,9 cm)
B	7 5/16 po (18,5 cm)	7 5/16 po (18,5 cm)	7 5/16 po (18,5 cm)
CODE	6DTP-30E	7DTP-30E	8DTP-30E


Coude isolé de 45°



Permet une déviation de 45° d'une cheminée. Conçu pour contourner un obstacle, tel qu'une solive. Un maximum de deux déviations (quatre coudes) est autorisé. L'angle d'inclinaison de la cheminée ne doit pas dévier de plus de 45° par rapport à la position verticale.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3
B	6 7/8 po (17,4 cm)	6 7/8 po (17,4 cm)	6 7/8 po (17,4 cm)
CODE	6DTP-45E	7DTP-45E	8DTP-45E

Té isolé




Situé à la base de la cheminée, il assure le raccordement horizontal à l'appareil.

Un capuchon de té isolé (TCS) est inclus. Celui-ci se raccorde sur l'extension sous le support de té avec accouplement (ATSC).

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	13 1/4 po (33,6 cm)	13 1/4 po (33,6 cm)	13 1/4 po (33,6 cm)
B	7 po (17,7 cm)	7 1/2 po (19 cm)	8 po (20,3 cm)
C	7 po (17,7 cm)	7 1/2 po (19 cm)	8 po (20,3 cm)
CODE	6DTP-T	7DTP-T	8DTP-T

Capuchon de té à verrouillage par rotation



Le capuchon à verrouillage par rotation facilite l'accès pour les inspections et les interventions d'entretien.


Utilisez avec un support de type collet.

Non compatible avec le support de té DTP-ATSC.

Isolé

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
CODE	6DTP-TCI	7DTP-TCI	8DTP-TCI


Prolongement de conduit

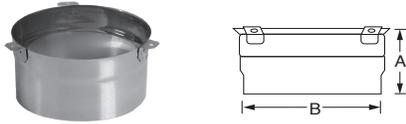

Utilisé pour effectuer la transition entre la cheminée isolée et un conduit de poêle dans une installation traversant un mur et dans certaines applications sur plafond cathédrale. Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
B	5 7/8 po (14,9 cm)	6 7/8 po (17,4 cm)	7 7/8 po (20 cm)
CODE	6DTP-AD	7DTP-AD	8DTP-AD


Support carré isolé à dégagement réduit

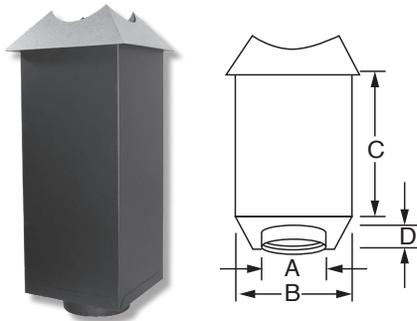

À utiliser avec un plafond plat, voûté ou cathédrale. Certifié pour réduire les dégagements de 2 po (5 cm) à 1 po (2,5 cm). Remarque : Toute cheminée exposée installée au-dessus du support nécessite toujours un dégagement minimum de 2 po (5 cm) par rapport aux combustibles. Un dégagement réduit permet une ouverture et un encadrement plus petits dans le plafond. Le support intègre la fonction coupe radiation pour grenier. Comprend un collet supérieur comme illustré, une isolation et une garniture réglable en deux pièces et au fini noir. L'adaptateur intégré accepte un conduit de poêle à paroi simple ou à double paroi.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
B	12 po (30,4 cm)	13 po (33 cm)	14 po (35,5 cm)
C	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)
D	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)
CODE	6DTP-RCS	7DTP-RCS	8DTP-RCS


Rallonge de support carré à dégagement réduit

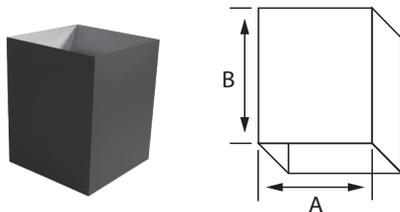

Cette pièce est conçue pour prolonger de 22 po (55,8 cm) la hauteur du support isolé à dégagement réduit.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	12 po (30,4 cm)	13 po (33 cm)	14 po (35,5 cm)
B	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)
CODE	6DTP-SE	7DTP-SE	8DTP-SE


Support cathédrale

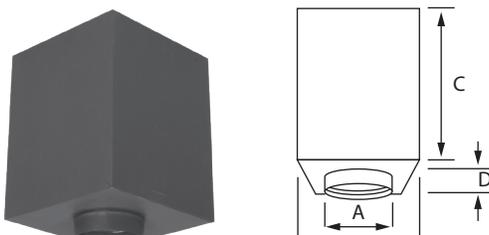

Ce support est utilisé avec une cheminée qui traverse un plafond (cathédrale) incliné. S'insère entre des solives standards de 16 po (40,6 cm) de centre à centre. Conçu pour être raccordé à un conduit de poêle à double ou simple paroi. Une garniture réglable au fini noir est incluse. Remarque : Lorsque le grenier est directement situé au-dessus de ce support, un coupe-feu radiant pour grenier est requis.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
B	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)
C	24 po (60,9 cm)		
D	2 po (5 cm)		
CODE	6DTP-CS24	7DTP-CS24	8DTP-CS24


Rallonge de support cathédrale

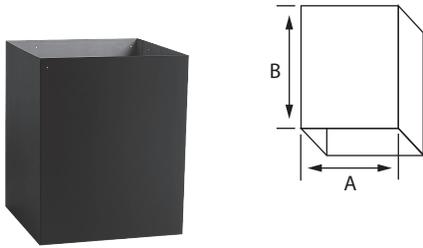

S'utilise pour prolonger jusqu'à 22 po (55,8 cm) la hauteur du support cathédrale.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)
B	24 po (60,9 cm)		
CODE	DTP-SE24		

Coupe-feu radiant carré isolé

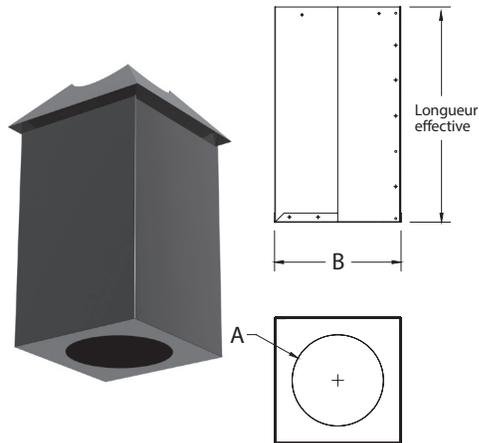

À utiliser lorsque la cheminée isolée traverse un plafond par le dessous. Adapté aux applications avec plafond plat, voûté ou cathédrale. Intègre la fonction de coupe-feu ainsi que coupe radiation de grenier dans une seule pièce.

Un isolant installé en usine et un collet sont inclus.

La hauteur (longueur) effective avec rallonge standard est réglable de 24 po (61 cm) jusqu'à un maximum de 46 po (116,8 cm).

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	10 3/16 po (25,8 cm)	11 3/16 po (28,4 cm)	12 3/16 po (30,9 cm)
B	14 po x 14 po (35,5 cm x 35,5 cm)	15 po x 15 po (38,1 cm x 38,1 cm)	16 po x 16 po (40,6 cm x 40,6 cm)
CODE	6DTP-SRSE	7DTP-SRSE	8DTP-SRSE


Support de finition



Support rond à utiliser avec les plafonds plats. S'insère dans une charpente en solives de 16 po (40,6 cm) de centre à centre. L'adaptateur intégré accepte un conduit de poêle à paroi simple ou double.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)	14 3/8 po (36,5 cm)
B	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
C	20 po (50,8 cm)	20 po (50,8 cm)	20 po (50,8 cm)
D	5 1/2 po (13,9 cm)	5 1/2 po (13,9 cm)	5 1/2 po (13,9 cm)
E	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
F	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)
CODE	6DTP-SFC	7DTP-SFC	8DTP-SFC


Support de té ajustable

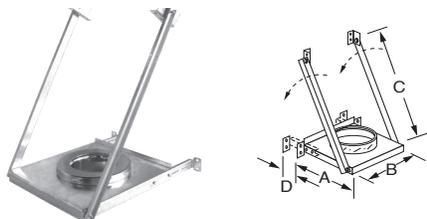

S'utilise pour supporter le té isolé dans une installation de cheminée traversant un mur.
Un accès pour inspection et entretien est intégré sur le dessous du support. Les bras réglables et le socle coulissant sont réglés en usine pour garantir un dégagement au combustible minimum de 2 po (5 cm). S'ajuste de 2 po (5 cm) à 7 po (17,7 cm) par rapport au mur.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
B	14 1/2 po (36,8 cm)	16 po (40,6 cm)	16 po (40,6 cm)
C	26 3/4 po (67,9 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)
D	0 à 5 po (12,7 cm)	0 à 5 po (12,7 cm)	0 à 5 po (12,7 cm)
CODE	6DTP-ATSC	7DTP-ATSC	8DTP-ATSC


Support de té ajustable avec collet

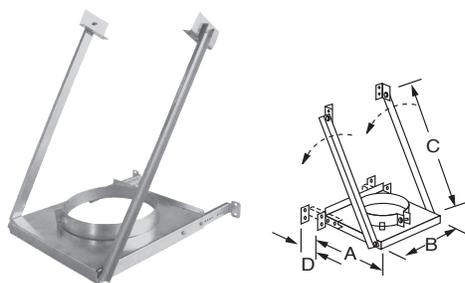

S'utilise pour supporter le té isolé dans une installation de cheminée traversant un mur. Pour une installation polyvalente et pratique, le té peut être placé au-dessus ou en dessous du support. Doit être associé à un capuchon de té à verrouillage par rotation. Peut aussi être utilisé comme support mural ou re-support. Les bras réglables et le socle coulissant sont réglés en usine pour garantir un dégagement minimum de 2 po (5 cm). Ajustement de 2 po (5 cm) à 7 po (17,7 cm) par rapport au mur.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	15 1/2 po (39,3 cm)	15 1/2 po (39,3 cm)	15 1/2 po (39,3 cm)
B	15 po (38,1 cm)	15 po (38,1 cm)	15 po (38,1 cm)
C	26 3/4 po (67,9 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)
D	0 à 5 po (12,7 cm)	0 à 5 po (12,7 cm)	0 à 5 po (12,7 cm)
CODE	6DTP-ATS	7DTP-ATS	8DTP-ATS

Support mural

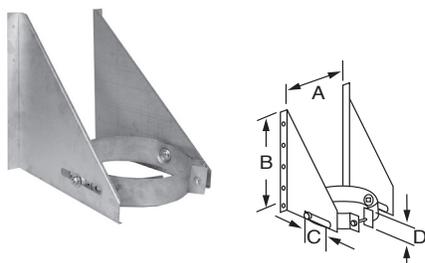


Ce support mural peut être utilisé en tant que support de té, support déviation ou re-support. Réglé en usine pour garantir un dégagement minimum de 2 po (5 cm). La fente de réglage horizontale permet d'obtenir jusqu'à 6 po (15,2 cm) d'ajustement au mur.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)
A	11 1/2 po (29,2 cm)	12 1/2 po (31,7 cm)
B	11 1/2 po (29,2 cm)	11 1/2 po (29,2 cm)
C	4 po (10,1 cm)	4 po (10,1 cm)
D	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
CODE	6DTP-WS	7DTP-WS

Support déviation

(UNIVERSEL)

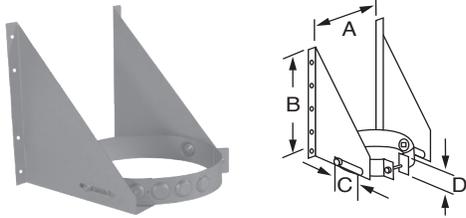


Similaire au support mural, mais universel. Le collet réglable peut être réglé pour s'adapter à un conduit de 6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm) ou 8 po (20,3 cm). Réglé en usine pour garantir un dégagement minimum de 2 po (5 cm). La fente de réglage horizontale permet d'obtenir jusqu'à 4 po (10,1 cm) d'ajustement par rapport au mur.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	11 ½ po (29,2 cm)	12 ½ po (31,7 cm)	13 ½ po (34,2 cm)
B	12 po (30,4 cm)		
C	2 po (5 cm)		
D	2 po (5 cm)		
CODE	DTP-URES		

Support de toit

(UNIVERSEL)

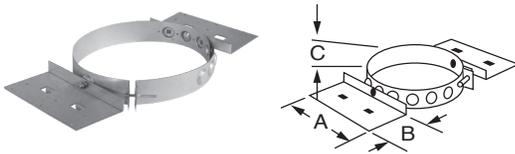


Le support de toit est polyvalent. Un collet universel permet de l'adapter à une cheminée de 6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm) ou 8 po (20,3 cm). Il s'utilise généralement pour supporter une cheminée au niveau du toit. Les supports de montage se règlent aisément pour s'adapter à toute pente de toit. Il peut aussi être utilisé en tant que re-support lorsqu'il est placé sur un plancher ou monté sur un plafond; ou en tant que support déviation. Pour plus de détails, consultez les instructions.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	8 po (20,3 cm)	8 po (20,3 cm)	8 po (20,3 cm)
B	4 po (10,1 cm)	4 po (10,1 cm)	4 po (10,1 cm)
C	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)
CODE	DTP-RS		


Plaque d'ancrage

Se fixe sur la partie supérieure d'un foyer ou de tout autre appareil approuvé. Assure le bon raccordement de la cheminée.

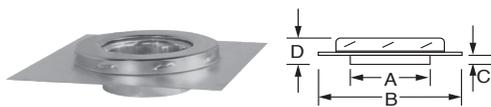

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	6 po (15,2 cm)	6 po (15,2 cm)	6 po (15,2 cm)
B	14 po (35,5 cm)	14 po (35,5 cm)	14 po (35,5 cm)
C	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)
D	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
CODE	6DTP-AP	7DTP-AP	8DTP-AP



Coupe-feu



Assure une protection coupe-feu sur le dessous d'une pénétration dans le plafond.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	16 po (40,6 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
B	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)	16 po (40,6 cm)
CODE	6DTP-FS	7DTP-FS	8DTP-FS


Coupe-feu radiant



Peut être utilisé comme solution alternative au coupe-feu standard (FS). Cette version comporte un écran coupe radiation. Peut être exigé par certains fabricants d'appareils.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	16 po (40,6 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
B	13 po (33 cm)	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)
C	10 po (25,4 cm)	10 po (25,4 cm)	10 po (25,4 cm)
CODE	6DTP-RS	7DTP-RS	8DTP-RS

Coupe-feu de grenier ajustable

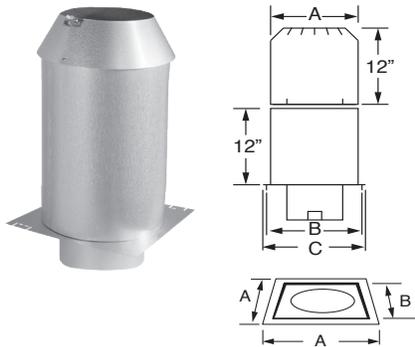


Coupe radiation de grenier permettant d'assurer un dégagement au combustible de la cheminée au passage d'un grenier. Fabriqué en deux pièces permettant a une hauteur réglable de 12 po (30,4 cm) à 22 po (55,8 cm) pour s'adapter à une isolation plus profonde. L'écran est isolé et est fourni avec un collet, comme illustré.

Remarque : Dans les climats froids, le coupe-feu ajustable de plus grande hauteur est requis pour s'adapter à une isolation plus profonde.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)	16 po (40,6 cm)
B	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)	16 po (40,6 cm)
C	16 po (40,6 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
CODE	6DTP-AARS	7DTP-AARS	8DTP-AARS


Coupe-feu radiant isolé

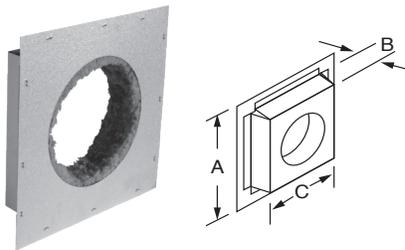

Cette version isolée de notre coupe-feu peut être utilisée pour réduire au maximum la perte de chaleur et l'infiltration d'air froid. À l'instar du coupe-feu standard, cette pièce s'installe au plafond. Un écran antirayonnement pour grenier s'installe par le dessus. Recommandé avec une cheminée installée dans les régions plus froides.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	16 po (40,6 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
B	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
C	13 po (33 cm)	14 po (35,5 cm)	14 po (35,5 cm)
CODE	6DTP-WRSI	7DTP-WRSI	8DTP-WRSI


Coupe-feu mural isolé

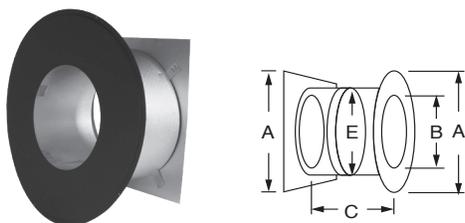

Conçue pour protéger les matériaux combustibles environnants lorsqu'une cheminée traverse un mur. Le coupe-feu peut être coupé afin de s'adapter aux épaisseurs de mur de 7 po (17,7 cm) à 12 1/2 po (31,7 cm). Comprend un collet décoratif peint pour un fini intérieur. Isolée pour empêcher l'infiltration d'air froid.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	20 po (50,8 cm)	20 po (50,8 cm)	20 po (50,8 cm)
B	10 3/8 po (26,3 cm)	11 3/8 po (28,8 cm)	12 3/8 po (31,4 cm)
C	7 po (17,7 cm) à 12 1/2 po (31,7 cm)		
D	16 po (40,6 cm)	16 po (40,6 cm)	18 po (45,7 cm)
E	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)	16 po (40,6 cm)
CODE	6DTP-WTI	7DTP-WTI	8DTP-WTI


Coupe-feu mural isolé 30°

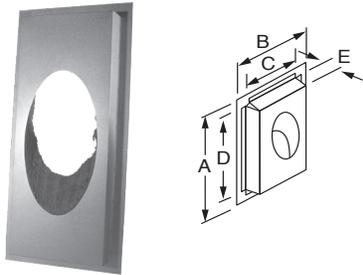

Cette pièce est conçu pour utilisation avec un foyer à bois certifié pour être utilisé avec la cheminée. Il a été conçu pour être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	40 1/16 po (103,3 cm)	42 3/4 po (108,5 cm)	44 13/16 po (113,8 cm)
B	16 7/8 po (42,8 cm)	17 7/8 po (45,4 cm)	18 7/8 po (47,9 cm)
C	18 7/8 po (47,9 cm)	19 7/8 po (50,4 cm)	20 7/8 po (53 cm)
D	38 3/4 po (98,4 cm)	40 3/4 po (103,5 cm)	42 13/16 po (108,7 cm)
E	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
CODE	6DTP-WRSI30	7DTP-WRSI30	8DTP-WRSI30


Coupe-feu mural isolé 45°

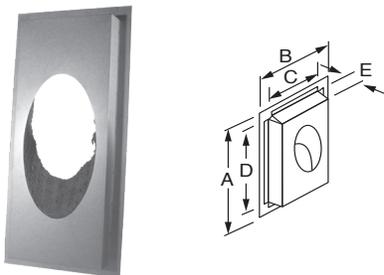

Cette pièce est conçu pour utilisation avec un foyer à bois certifié pour être utilisé avec la cheminée. Il a été conçu pour être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	29 1/2 po (74,9 cm)	30 3/8 po (77,1 cm)	32 po (81,2 cm)
B	17 1/8 po (43,4 cm)	17 7/8 po (45,4 cm)	18 7/8 po (47,9 cm)
C	19 1/8 po (48,5 cm)	19 7/8 po (50,4 cm)	20 7/8 po (53 cm)
D	27 1/2 po (69,8 cm)	28 5/8 po (72,7 cm)	30 po (76,2 cm)
E	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)	3 po (7,6 cm)
CODE	6DTP-WRSI45	7DTP-WRSI45	8DTP-WRSI45


Bride de toit (UNIVERSEL)

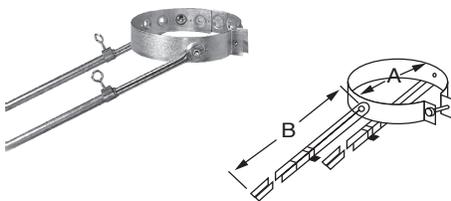

À utiliser pour stabiliser une cheminée. Requis lorsque la cheminée se prolonge de 5 pi (152 cm) ou plus au-dessus de la sortie du toit. Cette bride de conception universelle est munie d'un collet qui peut être réglé pour s'adapter sur une cheminée de 6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm) ou 8 po (20,3 cm). La longueur des bras peut aussi être réglée de 60 po (152,4 cm) à 115 po (292,1 cm).
Remarque : N'est pas prévue pour offrir une protection contre la glace ou la neige glissante sur un toit en métal.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	10 po (25,4 cm)	11 po (27,9 cm)	12 po (30,4 cm)
B	60 po (17,7 cm) à 115 po (292,1 cm)		
CODE	DTP-XRSU		

Bride murale (UNIVERSEL)




Conçue pour être utilisée sur un mur intérieur ou extérieur, elle sert à apporter une stabilité latérale supplémentaire pour une cheminée tout en préservant les dégagements requis depuis la surface du mur.

L'utilisation de brides murales à intervalles de 8 pi (243,8 cm) est recommandée.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	10 po (25,4 cm)	11 po (27,9 cm)	12 po (30,4 cm)
B	25 po (63,5 cm)	27 po (68,5 cm)	29 po (73,6 cm)
C	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)	2 po (5 cm)
CODE	8DTP-AWBU		


Solin pour toit plat



Solin galvanisé pour toit plat. Collet de solin inclus.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	7 ½ po (19 cm)	7 ½ po (19 cm)	7 ½ po (19 cm)
B	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)
CODE	6DTP-FF	7DTP-FF	8DTP-FF


Solin de toit ajustable



Solin de toit ajustable galvanisé. Choisissez entre cinq versions différentes en fonction de la pente du toit. Collet de solin inclus. Solin à base malléable en aluminium (Dead-Soft) également disponible en taille 6" et 7" de 1/12 à 7/12 et avec une pente de 8/12 à 12/12.

TAILLE		6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
1/12 - 7/12	A	6 po (15,2 cm)		
	B	24 po (60,9 cm)		
	CODE	6DTP-F7	7DTP-F7	8DTP-F7
1/12 - 7/12 Aluminium malléable	A	6 po (15,2 cm)	...	
	B	36 po (91,4 cm)		
	CODE	6DTP-F7DSA	7DTP-F7DSA	...
8/12 - 12/12	A	3 ¾ po (9,8 cm)	3 ¾ po (9,8 cm)	4 ½ po (11,4 cm)
	B	24 po (60,9 cm)	24 po (60,9 cm)	30 po (76,2 cm)
	CODE	6DTP-F12	7DTP-F12	8DTP-F12
8/12 - 12/12 Aluminium malléable	A	4 ¾ po (11,7 cm)		
	B	36 po (91,4 cm)		
	CODE	6DTP-F12DSA	7DTP-F12DSA	...
12/12 - 21/12	A	6 ¼ po (15,8 cm)	6 ¼ po (15,8 cm)	6 ¼ po (15,8 cm)
	B	36 po (91,4 cm)	40 po (101,6 cm)	42 po (106,6 cm)
	CODE	6DTP-F21	7DTP-F21	8DTP-F21

Solin de pignon

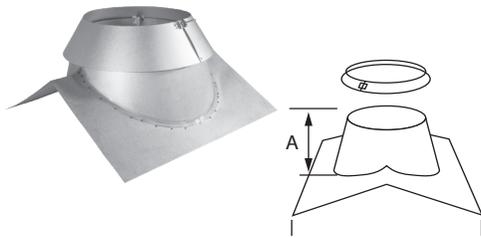

Solin de pignon galvanisé. Choisissez entre deux versions différentes en fonction de la pente du toit. Collet de solin inclus.

TAILLE DU PIGNON		6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
1/12 - 7/12	A	3 5/8 po (9,2 cm)	3 5/8 po (9,2 cm)	3 5/8 po (9,2 cm)
	B	13 1/2 po (34,2 cm)	14 po (35,5 cm)	15 po (38,1 cm)
	CODE	6DTP-FP7	7DTP-FP7	8DTP-FP7
8/12 - 12/12	A	3 1/2 po (8,8 cm)	3 1/2 po (8,8 cm)	3 1/2 po (8,8 cm)
	B	14 po (35,5 cm)	14 po (35,5 cm)	14 po (35,5 cm)
	CODE	6DTP-FP12	7DTP-FP12	8DTP-FP12


Collet de solin



Le collet de solin s'insère sur les solins pour empêcher l'infiltration d'eau. L'épaulement très large assure une protection efficace dans tous les climats lorsque les directives d'installation sont respectées. Incluse avec tous les solins de toit.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	5 po (12,7 cm)	5 po (12,7 cm)	5 po (12,7 cm)
CODE	6DTP-SC	7DTP-SC	8DTP-SC


Déviateur de neige

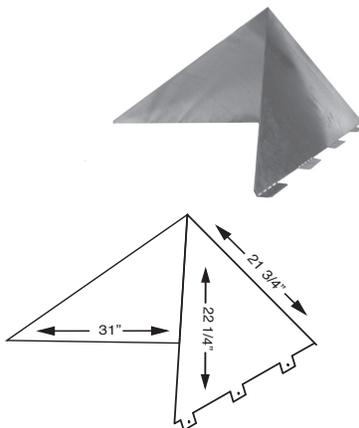

Livrée à plat, elle se plie aisément sur le chantier. Comprend 8 brides de fixation (4 de chaque côté) pour le montage. En acier galvanisé épais de calibre 14. Convient à tous les diamètres.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
CODE	DTP-SP		

Chapeau pare-pluie



Fixé au sommet de la cheminée, il empêche efficacement l'infiltration de pluie, de neige et de feuilles dans l'ouverture. La fonction de fixation universelle permet d'ajuster n'importe quelle cheminée à paroi de 1 po (2,5 cm) ou de 2 po (5 cm) d'épaisseur.

Remarque : Consultez les codes locaux pour déterminer si un pare-étincelles est requis.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	4 po (10,1 cm)	4 po (10,1 cm)	4 ¾ po (12 cm)
B	12 ¼ po (31,1 cm)	12 ¼ po (31,1 cm)	15 ½ po (39,3 cm)
CODE	6DTP-VC	7DTP-VC	8DTP-VC


Bande pare-étincelles universelle



Cette bande s'enroule autour du chapeau pare-pluie. Elle a pour fonction d'empêcher la dispersion des braises. Elle offre aussi pour avantage d'empêcher les oiseaux et autres petits animaux à pénétrer dans la cheminée. Le treillis doit être coupé pour l'adapter au capuchon.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
CODE	DTP-SA		


Collet de finition



Le collet de finition décoratif disponible en option peut être utilisé pour apporter une touche finale professionnelle autour de la cheminée lorsque celle-ci traverse un mur non combustible.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
CODE	6DTP-TRC	7DTP-TRC	8DTP-TRC
Int.	8 ¼ po (20,9 cm)	9 ½ po (24,1 cm)	10 ¾ po (26,3 cm)
Ext.	17 po (43,1 cm)	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)


Collet décoratif simple paroi



Ce composant sert de fini entre la cheminée et le raccordement du conduit de poêle simple paroi.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	10 po (25,4 cm)	11 po (27,9 cm)	12 po (30,4 cm)
B	6 ½ po (15,5 cm)	7 ½ po (18 cm)	8 ½ po (20,6 cm)
C	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)
CODE	6DTP-DC	7DTP-DC	8DTP-DC

Collet décoratif pour raccord DVL

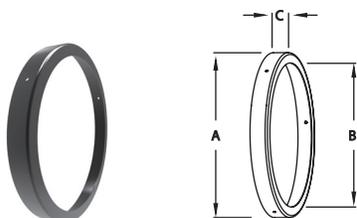

Ce composant sert de fini entre la cheminée et le raccordement du conduit de poêle DVL double paroi.

TAILLE	6 po (15,2 cm)	7 po (17,7 cm)	8 po (20,3 cm)
A	10 1/8 po (25,7 cm)	11 1/8 po (28,2 cm)	12 1/8 po (30,7 cm)
B	7 1/8 po (18 cm)	8 1/8 po (20,6 cm)	9 1/8 po (23,1 cm)
C	7/8 po (2,2 cm)		
CODE	6DTP-DVL	7DTP-DVL	8DTP-DVL

Garantie limitée à vie DuraVent

DuraVent, Inc. (« DuraVent ») fournit la présente garantie à vie limitée sur tous ses produits à l'exception de ceux de marque Ventinox® (à vie) et PolyPro® (dix ans). Sous réserve des restrictions présentées ci-dessous, DuraVent garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériel ou de fabrication, s'ils sont installés, entretenus et utilisés adéquatement. Les produits DuraVent sont entièrement garantis uniquement lorsqu'ils sont installés par un installateur professionnel. La présente garantie est transférable du propriétaire initial à l'acheteur de la maison. La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages causés par la fumée, les feux de cheminée, les actes de la nature, ou tout produit ayant été : (1) acheté ailleurs qu'auprès d'un revendeur, d'un détaillant ou d'un distributeur DuraVent autorisé; (2) modifié ou altéré; (3) mal entretenu, inspecté ou nettoyé; ou (4) soumis à la négligence ou toute autre utilisation ne respectant pas les instructions d'installation comprises avec le produit et telles que déterminées par DuraVent. Les instructions d'installation sont disponibles en ligne sur le site www.duravent.com sous la rubrique Support/Literature (Assistance/Documentation) et sur appel de notre service à la clientèle au numéro 800-835-4429 ou à l'adresse customerservice@duravent.com. La présente garantie à vie limitée ne s'applique qu'aux pièces fabriquées par DuraVent.

DuraVent fournit les garanties suivantes sur ces produits : Cent pour cent (100 %) du PDSF durant 15 ans à partir de la date d'achat, puis cinquante pour cent (50 %) par la suite, à l'exception des restrictions suivantes : tous les chapeaux de sortie et les produits DuraBlack® sont garantis à cent pour cent (100 %) durant cinq ans.

Toutes les obligations de garantie de DuraVent se limitent à la réparation ou au remplacement du produit défectueux selon les conditions applicables à chaque gamme de produits. Les présents recours sont la seule obligation et le seul recours de DuraVent sous la présente garantie. La présente garantie n'offre aucune valeur de rachat. Les conditions de la présente garantie ne peuvent pas être modifiées, altérées ou annulées par aucune action, inaction ou représentation, que ce soit oralement ou par écrit, sans le mandat écrit explicite d'un dirigeant de DuraVent.

Il est interdit de brûler dans l'appareil ou dans le foyer du maïs, des biocarburants, du bois de grève ou d'autres bois contenant du sel, du bois de sciage traité contre la carie, les déchets de plastique ou domestiques, ou du granulé de bois contenant de tels matériaux. En cas de feu de cheminée, la cheminée doit être vérifiée et autorisée par un ramoneur certifié avant d'être réutilisée. Chaque année, après l'inspection, l'entretien ou le nettoyage, le ramoneur certifié doit remplir la section appropriée de la carte de garantie fournie avec la doublure de cheminée et y inscrire la date.

RESTRICTION DES VENTES PAR INTERNET : Nonobstant toute autre condition de la présente garantie à vie limitée,

DuraVent n'offre aucune garantie sur les produits suivants s'ils ne sont pas installés par un installateur professionnel qualifié : DuraTech®, DuraTech® DTC, DuraPlus HTC®, DuraTech® Premium, DuraChimney® II, PelletVent Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex et PolyPro®, ainsi que les produits de garnissage DuraVent, y compris DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304) et Ventinox®. Aux fins de la présente garantie, un installateur professionnel qualifié est défini par une des descriptions suivantes : un entrepreneur certifié ayant déjà installé une cheminée, un ramoneur certifié par le CSIA, un spécialiste certifié par le NFI ou un professionnel certifié par le WETT.

DuraVent doit être avisée et se voir donner la possibilité d'inspecter le produit défectueux avant son remplacement selon les conditions de la présente garantie à vie limitée. Toute réclamation de garantie doit être présentée avec preuve d'achat. Les coûts de main-d'œuvre et d'installation ne sont pas couverts par la présente garantie. Pour obtenir un service de garantie, contactez : DuraVent Warranty Service, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688, ou appelez le 800-835-4429.

LORSQU'AUTORISÉ PAR LA LOI, DURAVENT DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DURAVENT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, DES PERTES DE TOUTES SORTES DIRECTES OU INDIRECTES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES BLESSURES CORPORELLES. LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE DE DURAVENT SE LIMITE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES IMPLICITES, OU L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS, ET PAR CONSÉQUENT, LESDITES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS, ET VOUS POURRIEZ AVOIR D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Pour obtenir les instructions d'installation les plus récentes, consulter www.duravent.com

RÉV 03-05-18

Fabriqué à Vacaville, CA, et à Albany, NY

DuraVent®



DuraVent[®]

